POTENCIA SIN LÍMITES

Equipos industriales diseñados para ofrecer potencia, durabilidad y máximo rendimiento.

CATÁLOGO

LÍNEA DE PRODUCTOS

Ocho equipos organizados por categoría: generadores, generador soldador, compactación y corte.

GENERADORES



03

4POWER

GENERADOR A GASOLINA

Mod. 10500E · 9 kW nominal a 60 Hz



04

4POWER

GENERADOR A GASOLINA

Mod. 3500 · 3 kW nominal a 60 Hz




05

4POWER

GENERADOR A GASOLINA

Mod. 6500E · 6 kW nominal a 60 Hz



06

4POWER

GENERADOR A GASOLINA

Mod. 8000E · 7 kW nominal a 60 Hz

GENERADOR SOLDADOR



07

4POWER

GENERADOR SOLDADOR

Mod. AXQ1-200D · 4 kW · 50–200 A

COMPACTACIÓN



08

4POWER

APISONADOR DE IMPACTO

Mod. LF-R80 · 12 kN · 600–700 golpes/min



09

4POWER

COMPACTADOR DE PLACA

Mod. LFC-90 · 10 kN · placa 560 × 450 mm

CORTE



10

4POWER

CORTADORA DE PISO

Mod. LFCT-2 · Corte hasta 17 cm

GENERADOR A GASOLINA

Modelo 10500E



Generador de mayor capacidad de la línea, con regulación AVR automática para energía estable en obra.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **AVR AUTOMÁTICO**
- **ARRANQUE ELÉCTRICO**
- **DOBLE VOLTAJE**
- **PANEL CON BREAKER**

APLICACIONES

- Respaldo eléctrico en obras y campamentos.
- Alquiler de equipos y proyectos gubernamentales.
- Alimentación de herramientas en sitios sin red.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 · RENDIMIENTO	
Potencia máxima a 50 Hz	**9 kW**
Potencia máxima a 60 Hz	**10,5 kW**
Potencia nominal a 50 Hz	**8,5 kW**
Potencia nominal a 60 Hz	**9 kW**
Frecuencia	**50 / 60 Hz**
Voltaje nominal	**120/220/240 V**
Salida DC	**12 V / 8,3 A**
Regulación de voltaje	**AVR automático**
2 · MOTOR Y OPERACIÓN	
Modelo de motor — arranque manual	**192F-2T**
Modelo de motor — arranque eléctrico	**192F-2TD**
Tipo de motor	**4 tiempos, monocilíndrico, enfriado por aire**
Sistema de arranque	**Manual / Eléctrico**
Diámetro × carrera	**92 × 69 mm**
Cilindrada	**459 cc**
3 · CONSUMO Y AUTONOMÍA	
Consumo específico de combustible	**≤400 g/kWh**
Autonomía continua	**5,9 h**
Capacidad del tanque	**28 L**
4 · DIMENSIONES Y LOGÍSTICA	
Peso neto	**87 kg (manual) / 90 kg (eléctrico)**
Nivel de ruido a 7 m	**≤76 dB(A)**
Dimensiones del embalaje (L × A × H)	**735 × 565 × 590 mm**
Unidades por contenedor 20GP / 40GP / 40HQ	**122 / 254 / 254**

SOLICITE DISPONIBILIDAD Y COTIZACIÓN

www.4powerequipment.com

MÁS INFO

GENERADOR A GASOLINA

Modelo 3500



Generador compacto y portátil para herramientas ligeras y respaldo eléctrico de baja demanda.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **AVR AUTOMÁTICO**
- **COMPACTO Y LIVIANO**
- **SALIDA DC 12 V**
- **MOTOR 196 CC**

APLICACIONES

- Herramientas eléctricas ligeras y equipos portátiles.
- Respaldo residencial o de pequeño taller.
- Mantenimiento y reparación puntual.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 · RENDIMIENTO	
Potencia máxima a 50 Hz	**2,7 kW**
Potencia máxima a 60 Hz	**3,5 kW**
Potencia nominal a 50 Hz	**2,5 kW**
Potencia nominal a 60 Hz	**3 kW**
Frecuencia	**50 / 60 Hz**
Voltaje nominal	**110/120/220/240 V**
Salida DC	**12 V / 8,3 A**
Regulación de voltaje	**AVR automático**
2 · MOTOR Y OPERACIÓN	
Modelo de motor — arranque manual	**168F-2**
Modelo de motor — arranque eléctrico	**168F-2D**
Tipo de motor	**4 tiempos, monocilíndrico, enfriado por aire**
Sistema de arranque	**Manual / Eléctrico**
Diámetro × carrera	**68 × 54 mm**
Cilindrada	**196 cc**
3 · CONSUMO Y AUTONOMÍA	
Consumo específico de combustible	**≤450 g/kWh**
Autonomía continua	**10 h**
Capacidad del tanque	**15 L**
4 · DIMENSIONES Y LOGÍSTICA	
Peso neto	**51 kg**
Nivel de ruido a 7 m	**≤65 dB(A)**
Dimensiones del embalaje (L × A × H)	**645 × 490 × 480 mm**
Unidades por contenedor 20GP / 40GP / 40HQ	**160 / 336 / 420**

SOLICITE DISPONIBILIDAD Y COTIZACIÓN

www.4powerequipment.com

MÁS INFO

GENERADOR A GASOLINA

Modelo 6500E



Generador de rango medio que equilibra potencia y portabilidad para cargas simultáneas en obra.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **AVR AUTOMÁTICO**
- **ARRANQUE ELÉCTRICO**
- **MOTOR 389 CC**
- **TANQUE 25 L**

APLICACIONES

- Obras de construcción de mediana escala.
- Alquiler de equipos para proyectos comerciales.
- Respaldo eléctrico de talleres.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 · RENDIMIENTO	
Potencia máxima a 50 Hz	**5,5 kW**
Potencia máxima a 60 Hz	**6,5 kW**
Potencia nominal a 50 Hz	**5 kW**
Potencia nominal a 60 Hz	**6 kW**
Frecuencia	**50 / 60 Hz**
Voltaje nominal	**120/220/240 V**
Salida DC	**12 V / 8,3 A**
Regulación de voltaje	**AVR automático**
2 · MOTOR Y OPERACIÓN	
Modelo de motor — arranque manual	**188F**
Modelo de motor — arranque eléctrico	**188FD**
Tipo de motor	**4 tiempos, monocilíndrico, enfriado por aire**
Sistema de arranque	**Manual / Eléctrico**
Diámetro × carrera	**88 × 64 mm**
Cilindrada	**389 cc**
3 · CONSUMO Y AUTONOMÍA	
Consumo específico de combustible	**≤430 g/kWh**
Autonomía continua	**8,5 h**
Capacidad del tanque	**25 L**
4 · DIMENSIONES Y LOGÍSTICA	
Peso neto	**77 kg (manual) / 80 kg (eléctrico)**
Nivel de ruido a 7 m	**≤74 dB(A)**
Dimensiones del embalaje (L × A × H)	**735 × 565 × 590 mm**
Unidades por contenedor 20GP / 40GP / 40HQ	**122 / 254 / 254**


SOLICITE DISPONIBILIDAD Y COTIZACIÓN

www.4powerequipment.com

MÁS INFO

GENERADOR A GASOLINA

Modelo 8000E

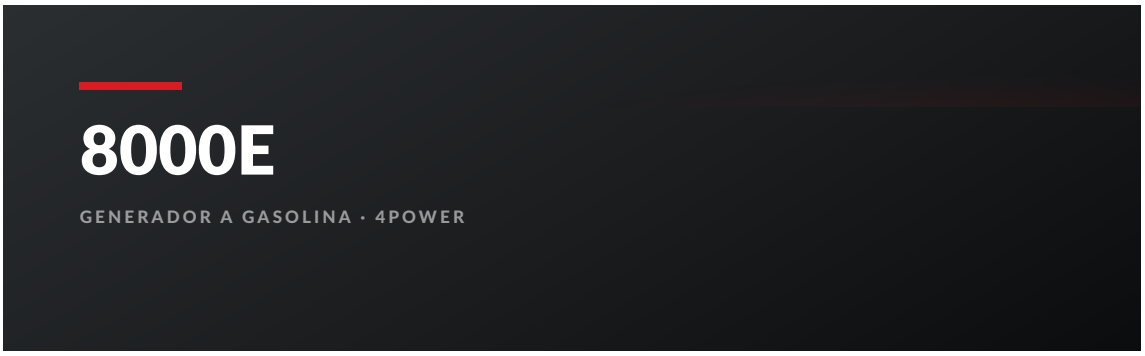

Generador de mayor cilindrada de la línea estándar, para cargas exigentes durante jornadas prolongadas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **AVR AUTOMÁTICO**
- **ARRANQUE ELÉCTRICO**
- **MOTOR 420 CC**
- **TANQUE 25 L**

APLICACIONES

- Proyectos de construcción de mayor escala.
- Alquiler de equipos para obra pesada.
- Respaldo eléctrico de instalaciones comerciales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 · RENDIMIENTO	
Potencia máxima a 50 Hz	**6,5 kW**
Potencia máxima a 60 Hz	**8 kW**
Potencia nominal a 50 Hz	**6 kW**
Potencia nominal a 60 Hz	**7 kW**
Frecuencia	**50 / 60 Hz**
Voltaje nominal	**120/220/240 V**
Salida DC	**12 V / 8,3 A**
Regulación de voltaje	**AVR automático**
2 · MOTOR Y OPERACIÓN	
Modelo de motor — arranque manual	**190F**
Modelo de motor — arranque eléctrico	**190FD**
Tipo de motor	**4 tiempos, monocilíndrico, enfriado por aire**
Sistema de arranque	**Manual / Eléctrico**
Diámetro × carrera	**90 × 66 mm**
Cilindrada	**420 cc**
3 · CONSUMO Y AUTONOMÍA	
Consumo específico de combustible	**≤515 g/kWh**
Autonomía continua	**5,8 h**
Capacidad del tanque	**25 L**
4 · DIMENSIONES Y LOGÍSTICA	
Peso neto	**80 kg (manual) / 83 kg (eléctrico)**
Nivel de ruido a 7 m	**≤76 dB(A)**
Dimensiones del embalaje (L × A × H)	**735 × 565 × 590 mm**
Unidades por contenedor 20GP / 40GP / 40HQ	**122 / 254 / 254**

SOLICITE DISPONIBILIDAD Y COTIZACIÓN

www.4powerequipment.com

MÁS INFO

GENERADOR SOLDADOR

Modelo AXQ1-200D



Equipo dos en uno: generador eléctrico y máquina de soldar en un solo chasis para trabajo en campo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **SOLDADURA 50–200 A**
- **ELECTRODOS 2,0–5,0 MM**
- **ARRANQUE ELÉCTRICO**
- **TANQUE 25 L**

APLICACIONES

- Soldadura estructural y de mantenimiento en campo.
- Talleres móviles y cuadrillas de instalación.
- Infraestructura sin acceso a red eléctrica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 · RENDIMIENTO	
Potencia auxiliar nominal	**4 kW**
Rango de corriente de soldadura	**50 – 200 A**
Voltaje de soldadura	**220 – 28 V**
Diámetro de electrodos admitidos	**2,0 – 5,0 mm**
Frecuencia	**50 Hz**
Voltaje nominal	**220 V**
2 · MOTOR Y OPERACIÓN	
Modelo de motor	**190FD**
Tipo de motor	**4 tiempos, monocilíndrico, enfriado por aire**
Sistema de arranque	**Eléctrico**
3 · CONSUMO Y AUTONOMÍA	
Consumo de combustible	**3,1 L/h**
Capacidad del tanque	**25 L**
4 · DIMENSIONES Y LOGÍSTICA	
Peso neto	**90 kg**
Dimensiones del embalaje (L × A × H)	**735 × 595 × 590 mm**
Unidades por contenedor 20GP / 40GP / 40HQ	**108 / 228 / 228**

Valores correspondientes a la columna AXQ1-200D del catálogo de fábrica (versión 220 V / 50 Hz). Confirme con el proveedor la variante de frecuencia y voltaje de la unidad adquirida.

SOLICITE DISPONIBILIDAD Y COTIZACIÓN

www.4powerequipment.com

MÁS INFO

APISONADOR DE IMPACTO

Modelo LF-R80



Apisonador de alta fuerza de impacto para zanjas y espacios reducidos donde un rodillo no puede operar.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **FUERZA 12 KN**
- **600–700 GOLPES/MIN**
- **ZAPATA 300 × 280 MM**
- **ARRANQUE RETRÁCTIL**

APLICACIONES

- Compactación de zanjas y rellenos de tuberías.
- Bases para aceras, adoquinado y pisos.
- Reparaciones de pavimento y suelo granular.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 · RENDIMIENTO	
Fuerza de impacto	**12 kN**
Frecuencia de impacto	**600 – 700 golpes/min**
Carrera de salto	**40 – 65 mm**
Dimensiones de la zapata	**300 × 280 mm**
2 · MOTOR Y OPERACIÓN	
Modelo de motor	**168F-2**
Tipo de combustible	**Gasolina**
Sistema de arranque	**Manual retráctil**
3 · CONSUMO Y AUTONOMÍA	
Capacidad del tanque	**2,8 L**
4 · DIMENSIONES Y LOGÍSTICA	
Peso neto	**75 kg**
Dimensiones del embalaje (L × A × H)	**770 × 540 × 1.120 mm**

SOLICITE DISPONIBILIDAD Y COTIZACIÓN

www.4powerequipment.com

MÁS INFO

COMPACTADOR DE PLACA

Modelo LFC-90



Compactador de placa vibratoria para bases, aceras y superficies donde se requiere avance rápido y uniforme.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **FUERZA 10 KN**
- **5.600 VIBRACIONES/MIN**
- **PLACA 560 × 450 MM**
- **ARRANQUE RETRÁCTIL**

APLICACIONES

- Compactación de bases y subbases granulares.
- Aceras, adoquinado y pisos exteriores.
- Jardinería, paisajismo e instalaciones menores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 · RENDIMIENTO	
Fuerza de compactación	**10 kN**
Frecuencia de vibración	**5.600 vibraciones/min**
Dimensiones de la placa	**560 × 450 mm**
Velocidad de avance	**15 – 20 m/min**
Pendiente máxima admisible	**20°**
2 · MOTOR Y OPERACIÓN	
Modelo de motor	**168F-2**
Tipo de combustible	**Gasolina**
Sistema de arranque	**Manual retráctil**
4 · DIMENSIONES Y LOGÍSTICA	
Peso neto	**83 kg**
Dimensiones del embalaje (L × A × H)	**580 × 480 × 760 mm**

SOLICITE DISPONIBILIDAD Y COTIZACIÓN

www.4powerequipment.com

MÁS INFO

CORTADORA DE PISO

Modelo LFCT-2



Cortadora de piso para concreto y asfalto con refrigeración por agua y ajuste de profundidad por manivela.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **CORTE HASTA 17 CM**
- **DISCO 35–50 CM**
- **TANQUE DE AGUA 40 L**
- **AVANCE MANUAL**

APLICACIONES

- Corte de juntas de dilatación en concreto.
- Reparación de pavimento y asfalto.
- Infraestructura vial y urbanización.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 · RENDIMIENTO	
Profundidad máxima de corte	**17 cm**
Diámetro de disco admitido	**35 – 50 cm (14 – 20 pulg.)**
Velocidad del disco	**3.600 rpm**
Ajuste de profundidad	**Manivela**
Sistema de avance	**Manual**
2 · MOTOR Y OPERACIÓN	
Modelo de motor	**188F**
Tipo de combustible	**Gasolina**
Sistema de arranque	**Manual**
3 · CONSUMO Y AUTONOMÍA	
Capacidad del tanque de agua	**40 L**
4 · DIMENSIONES Y LOGÍSTICA	
Peso neto	**110 kg**
Dimensiones del embalaje (L × A × H)	**1.100 × 560 × 870 mm**

SOLICITE DISPONIBILIDAD Y COTIZACIÓN

www.4powerequipment.com

MÁS INFO

RESPALDO

GARANTÍA, POSTVENTA Y REPUESTOS

GARANTÍA

4POWER respalda sus equipos contra defectos de material y fabricación desde la fecha de compra. Las condiciones específicas varían según la línea de producto.

SOPORTE TÉCNICO

Atención con personal capacitado para diagnóstico, mantenimiento preventivo y reparación de los equipos de la línea 4POWER.

MANTENIMIENTO

Revise periódicamente niveles de aceite y filtros, sistemas de arranque y batería, paneles de control y protecciones eléctricas.

REPUESTOS DISPONIBLES

Disponibilidad de repuestos originales para minimizar el tiempo de inactividad del equipo. Consulte disponibilidad y tiempos de entrega.

POTENCIA SIN LÍMITES

DIRECCIÓN

Río Chico, calle principal,
corregimiento de Pacora,
Panamá, República de Panamá

TELÉFONOS

+507 6566-4942
+507 386-4565

CORREO ELECTRÓNICO

4power.pa@gmail.com

INSTAGRAM

@4powerequipments

SITIO WEB

4powerequipment.com

4POWEREQUIPMENT.COM